EB-L20000U

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES
Petit-Flon 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch
Audio-visuel médias technologie

FICHE TECHNIQUE

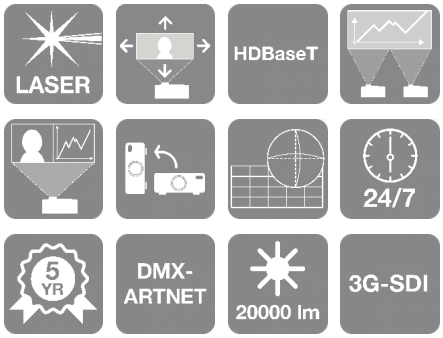

Ce projecteur d'installation compact, laser, WUXGA et de 20 000 lumens est ultra-performant et ne nécessite que peu de maintenance.

Le projecteur EB-L20000U est conçu pour être utilisé pour l'événementiel, pour les festivals, les sites touristiques, l'intégration dans les grands auditoriums, ou encore les centres commerciaux. Ainsi qu'à des fins éducatives et professionnelles.

Une solution d'avenir avec une luminosité de 20 000 lumens.
De par sa compacité, il s'intègre facilement dans une infrastructure existante. Le projecteur est équipé de la même lentille que les modèles de la série Epson EB-L1000 et sont compatibles pour le contenu 4k.

Installation simple
Léger, compact et facile à transporter et à installer. Le EB-L20000U peut être installé à 360 degrés et peut projeter depuis n'importe quel angle, ainsi qu'en mode portrait. Il dispose également d'une caméra intégrée pour une fusion des bords automatique (edge-blending).

Fiabilité
Avec une garantie de 5 ans (20 000 heures) et une fonction d'auto-recalibration intégrée, ces projecteurs peuvent simplement être installés en toute sérénité. La caméra intégrée permet d'effectuer de simples ajustements.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Luminosité impressionnante**
  Luminosité de
- **20 000 lumens**
  Résolution WUXGA native
- **Compatible avec le**
  logiciel Epson Projector Professional Tool
- **Caméra haute résolution intégrée**
  Pour les diagnostics, réglages, ajustements et fusion des bords automatiques (edge-blending)
- **Fiabilité durable**
  Unité optique hermétique qui protège de la poussière et de la fumée

No.1 SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Système de projection	Technologie 3LCD
Panneau LCD	1,03 pouce avec C2 Fine
IMAGE	
Luminosité couleur	20.000 lumen- 14.000 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4
Résolution	WUXGA
Rapport de contraste	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Source lumineuse	20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco
Sortie lumière blanche	20.000 lumen - 14.000 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020
Luminosité couleur portrait	20.000 lm
Sortie lumière blanche portrait	20.000 lm
Correction Keystone	Manuel vertical : ± 45 °, Manuel horizontal ± 30 °
Reproduction des couleurs	jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
OBJECTIF	
Rapport de projection	1,57 - 2,56:1
Lens Shift	Motorisé - Vertical ± 60 %, horizontal ± 18 %
Taille de l'image	60 pouces - 1.000 pouces
Focale	Motorisé
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens position memory	10 positions
Distance de projection « grand angle »	2 a - 24,4 a
Distance de projection « téléobjectif »	3,3 a - 55,6 a
Distance de projection Large/Télé	1,99 a - 55,63 a
CONNECTIVITÉ	
Connexions	HDBaseT, Entrée BNC, Entrée DVI, Sortie VGA, Entrée VGA, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service uniquement), Wi-Fi b/g/g 25 GHz (en option), HDMI (HDCP 2.2), Entrée 3G-SDI, Sortie CC (900 mA), Sortie 3G-SDI, Réseau local Ethercon
FONCTIONS AVANCÉES	
Modes de couleur	Cinéma, Dynamique, Présentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (réseau), Extron
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	1.860 W, 1.123 W (économie), 0,5 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 1.743 W
Dissipation thermique	6.324 BTU/hour (max)
Dimensions du produit	620 x 790 x 358 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	49,6 kg
Niveau sonore	Normal : 45 dB(A) - Économie : 38 dB(A)
AUTRE	
Garantie	60 Mois retour atelier ou 20.000 h

EB-L20000U

CONTENU DE LA BOÎTE

- Télécommande, y compris piles
- Guide de démarrage rapide
- Câble d'alimentation et de signalisation (3 m)
- Cache câble
- Manuel sur CD

EPSON®

ACCESSOIRES EN OPTION

- Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
  V13H134A58
- Stacking Frame - ELPMB57 - L12000Q/L20000U (EVO)
  V12H989B57

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
  V12H004UA3
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
  V12H004W08
- Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U
  V12H004L08
- Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série G7000/L1000U
  V12H004M0A
- Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U
  V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
  V12H004M0F
- Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U
  V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
  V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
  V12H004X02

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	**V11H833840**
Code EAN	**8715946663227**
Pays d'origine	**Chine**
Taille de palette	**1 Pièces**

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2019-11-17