


2 input / 1 output Toslink Digital Audio Switch


Connect TS21™

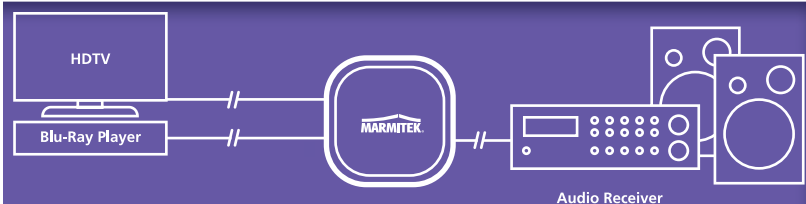

SONORA
PROFESSIONAL
SERVICES

Petit-Fleur 31 - Le Mont/Lausanne - 021 310 20 60 www.sonora.ch

Audio-visuel médias technologie

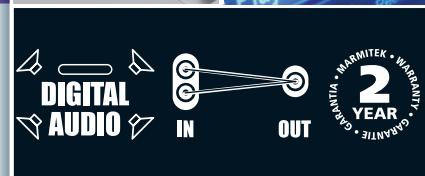

EN Switch two optical digital audio inputs to a single output

- The Optical (Toslink) Digital Audio Switcher can switch two optical digital inputs to a single optical digital output without delay or loss of quality.
- Perfect if your Audio Amplifier has too few digital audio inputs.
- With improved 192kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signal.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

DE Schaltet zwei optische Digital-Audioeingänge auf einen Ausgang

- Der optische (Toslink) Digital Audioswitcher schaltet zwei optische Digitaleingänge ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust zu nur einem Ausgang zusammen.
- Äußerst praktisch, wenn Ihr Audioverstärker zu wenig digitale Audioeingänge hat.
- Mit verbesserter 192kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimiertes Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignal.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale.

FR Connectez deux entrées audionumérique optiques sur une seule sortie

- Le commutateur (switch) audio numérique optique (Toslink) connecte deux entrées audio numériques optiques sur une seule sortie, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal lorsque votre Amplificateur Audio a peu d'entrées audio numériques.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte un signal audio LPCM à 2 canaux non comprimé (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Numériques comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

ES Convierte dos entradas de audio ópticas digitales en una única salida

- El conmutador de audio óptico (Toslink) digital convierte dos entradas de audio ópticas digitales en una única salida sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto cuando el Amplificador de Audio o pocas entradas de audio digital.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.


IT Commutare due ingressi audio digitali ottici a una sola uscita

- Il commutatore digitale ottico (Toslink) commuta due ingressi digitali ottici a una sola uscita senza ritardi o perdita di qualità. È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- È ideale per un amplificatore audio con troppo pochi ingressi audio digitali.
- Con una frequenza di campionamento di 192kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta il segnale audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

NL Schakel twee optische digitale audio ingangen naar één uitgang

- De optische (Toslink) digitale audio switcher schakelt twee optische digitale ingangen naar één uitgang zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal wanneer uw Audio versterker te weinig digitale audio ingangen heeft.
- Met verbeterde 192kHz sample rate voor de beste geluidswaardering.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanaals LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audiosignaal.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audiosignalen.

Connect TS21™

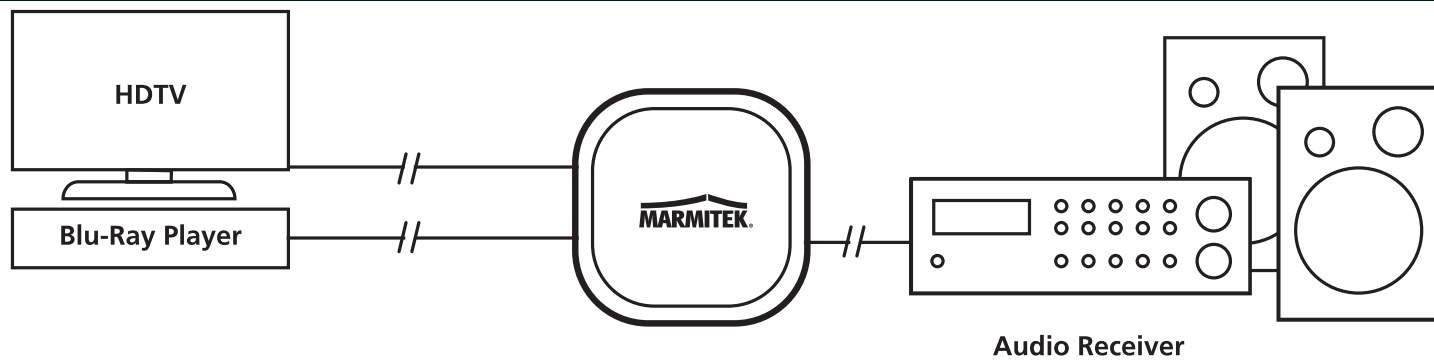

Technical data

Audio Input:	2x Optical (Toslink)
Audio Output:	1x Optical (Toslink)
Supported Audio:	PCM2, Dolby Digital 5.1 & DTS 5.1
Sample rate:	up to 192kHz
Power:	100-240VAC @ 50-60Hz
Dimensions:	46 x 46 x 24mm
Weight:	22 gr

Order information

Connect TS21™	EU Version	Art.nr. 08202	EAN 8718164532023
Gift box	Size (LxWxH)	150 x 122 x 56 mm	

Set includes



1x Optical Digital
Audio Switcher



1x Energie saving
switched mode
power supply



1x Quick installation manual
English, Deutsch, Français, Español,
Italiano, Nederlands.