

Écrans essentiels

EZ20L

75" 65" 55"
50" 43"

350 cd/m²


Conçus pour un fonctionnement 16 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces écrans professionnels 4K sont dotés des fonctionnalités essentielles et d'options intuitives.



MARKET RESEARCH

Industry analytics

Focus on balancing margin improvement and investment in people, retail network, technological and manufacturing infrastructure.
Compared to last year, sales have improved significantly.

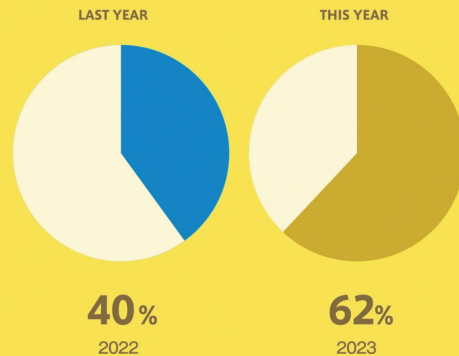

Grand angle de vue

Le grand angle de vue de nos écrans Pro BRAVIA permet à toutes les personnes présentes dans la pièce de profiter d'images claires et lumineuses, quel que soit l'endroit où elles se situent. Le contenu publicitaire et les messages promotionnels sont clairement visibles par les clients, où qu'ils se trouvent.


*Les caractéristiques de l'angle de vue varient selon le modèle et la taille de l'écran.



Images illustratives.


Contrôle via IP / RS-232C

La série EZ20L est contrôlable à la fois via un réseau IP et via RS-232C. Il est ainsi possible d'intégrer les écrans dans une variété de systèmes existants, comme dans les bureaux, les salles de classe, les hôpitaux ou comme affichage dynamique accrocheur.

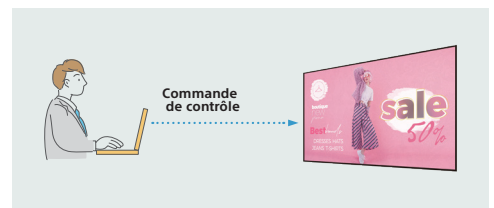


Application d'affichage rapide « BRAVIA Signage Free »

Notre logiciel gratuit BRAVIA Signage est désormais une application préinstallée sur nos écrans professionnels de la série EZ20L, afin que vous puissiez créer du contenu multimédia de qualité sans compétences particulières ni téléchargement supplémentaire.

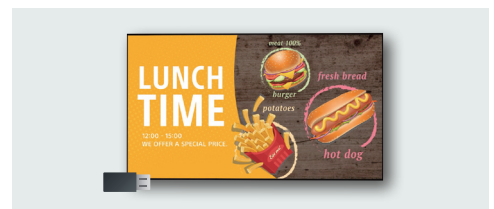

Modes paysage, portrait et avec une inclinaison

Installez l'écran Pro BRAVIA en orientation portrait ou paysage pour l'adapter à tous les espaces professionnels ou commerciaux. L'écran peut également être incliné pour une plus grande flexibilité.

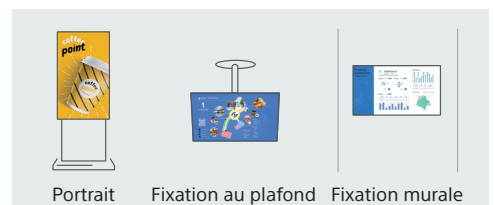

Caractéristiques techniques de la série EZ20L

Écrans essentiels

Série	EZ20L				
Modèle	FW-75EZ20L	FW-65EZ20L	FW-55EZ20L	FW-50EZ20L	FW-43EZ20L
Taille de l'écran	75"	65"	55"	50"	43"
Luminosité (cd/m ²)	350				
Résolution de l'écran (H x V, pixels)	3 840 x 2 160				
Deep Black Non-Glare	-				
Antireflet	1 %		3 %		1 %
Processeur d'image	Processeur X1				
Gamut de couleur (DCI-P3)	75 %				
Angle de vue (H/V)	178°/178° (CR >10)				
Type de dalle	IPS		VA		IPS
Type de rétroéclairage	Direct LED				
Temps de réponse (gris à gris, typique, ms)	8		6		8
Entrée vidéo/audio	HDMI x3 (HDCP2.3), entrée vidéo composite x1, entrée audio analogique x1				
Sortie audio/vidéo	Sortie audio numérique x1				
Sortie casque	OUI (x1)				
Terminaux de commande	USB x2, RJ45 (Ethernet) x1, RS-232C x1				
Wi-Fi	OUI				
Bluetooth	OUI				
Système d'exploitation	Android TV				
Horloge en temps réel	-				
Mémoire interne	16 Go*1				
Protocoles de contrôle	Contrôle IP, contrôle RS232C, HDMI-CEC				
Signal HDMI	4 096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3 840 x 2 160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1 080p (30, 50, 60 Hz), 1 080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i				
Codecs de lecture USB	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC,AV1/AVI:MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/ MOV:AVC,MPEG4/MKV:AVC,MPEG4,VP8,HEVC/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG				
Haut-parleur	20 W				
Température de fonctionnement	-				
Température de stockage	-				
Alimentation	Secteur 220 – 240 V, 50 Hz				
Consommation électrique (nominale)	315 W	226 W	191 W	146 W	125 W
Consommation électrique (en fonctionnement, EPREL)	139 kWh / 1 000 h	111 kWh / 1 000 h	83 kWh / 1 000 h	70 kWh / 1 000 h	54 kWh / 1 000 h
Consommation électrique (en veille)	0,5 W				
Indice IP (résistance à la poussière)	-				
Durée de fonctionnement	16 h/24 et 7 j/7				
Orientation d'affichage	Paysage/portrait				
Avec une inclinaison	Oui*2				
CEM*3	Classe B				
Certifications environnementales	-				
Pas de perçage VESA® (L x H)	300 x 300 mm			200 x 200 mm	
Dimensions de l'ensemble (L x H x P)	1 686 x 969 x 72 mm	1 462 x 842 x 71 mm	1 243 x 721 x 71 mm	1 126 x 653 x 70 mm	972 x 567 x 70 mm
Poids de l'ensemble	30,4 kg	20,4 kg	15,3 kg	12,1 kg	9,3 kg
Dimensions avec emballage (L x H x P)	1 812 x 1 118 x 189 mm	1 576 x 969 x 186 mm	1 350 x 839 x 162 mm	1 242 x 786 x 143 mm	1 072 x 699 x 143 mm
Poids avec emballage	42 kg	29 kg	22 kg	17 kg	13 kg

*1 Comprend l'espace de stockage utilisé par le système d'exploitation.

*2 Reportez-vous au manuel pour plus d'informations sur les angles d'installation possibles.

*3 Les normes CEM et les exigences réglementaires applicables varient selon les pays ou les régions.

*Toutes les dimensions et les poids sont approximatifs.