




Clé Caractéristiques

- Écran Interactif 105" 5K - IFP105S
- Format ultralarge 21:9, écran de 105 pouces en résolution 5K pour une collaboration améliorée
- Visioconférence facilitée avec 8 micros
- Expérience d'écriture fluide grâce à la technologie Ultra Fine Touch, jusqu'à 40 points de contact
- Partage d'écran sans fil sans effort jusqu'à 9 appareils avec vCast



Produit Description

Le ViewBoard IFP105S offre une expérience interactive étendue avec son format d'image 21:9 et sa superbe résolution 5K. L'écran de 105 pouces permet d'effectuer plusieurs tâches avec une fonctionnalité d'écran partagé, améliorant ainsi la collaboration et la productivité. Grâce à des capacités tactiles à 40 points très réactives, chaque entrée est enregistrée de manière naturelle et intuitive. Profitez d'une diffusion et d'un partage d'écran sans fil transparents via vCast. Conçu pour la collaboration en personne et hybride, le ViewBoard IFP105S est une solution idéale pour les salles de réunion, permettant des présentations, une idée et une prise de décision fluides.

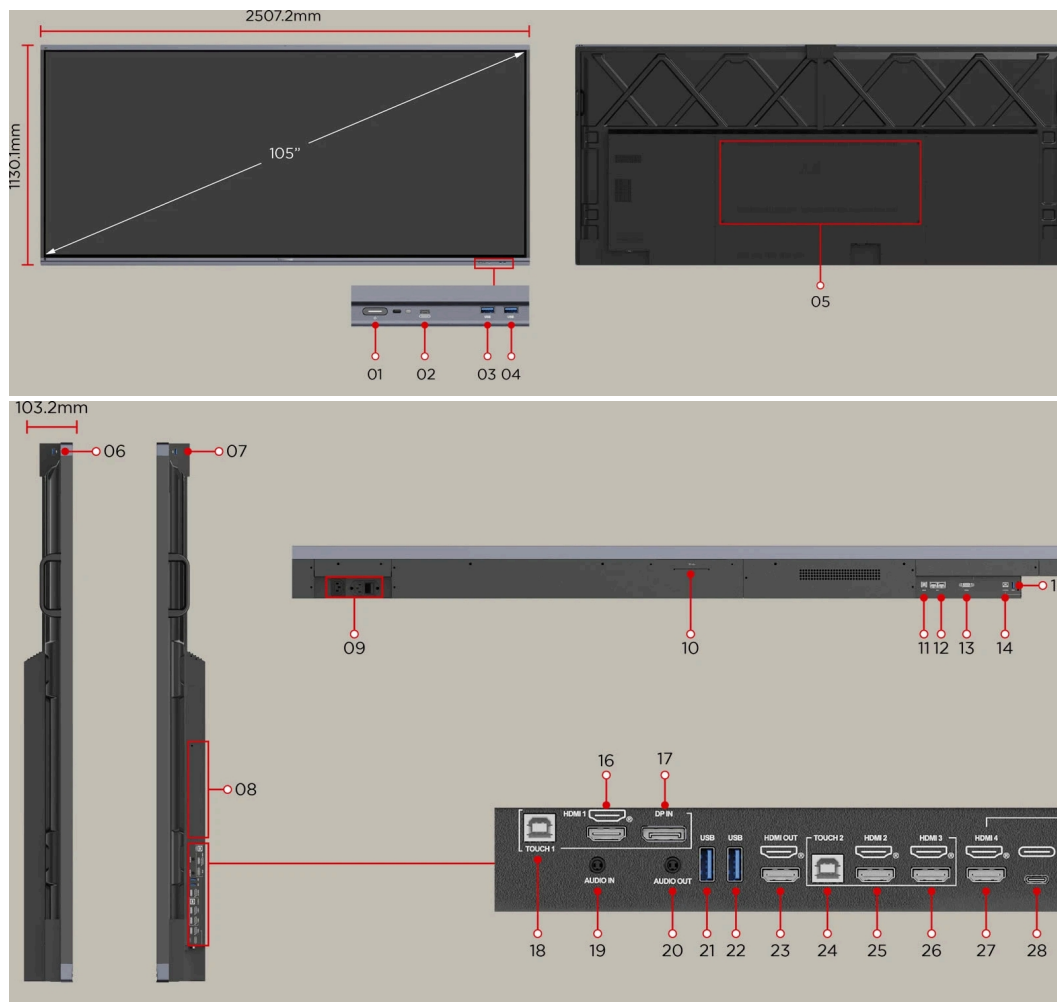

- | | | |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 1. Power | 10. WiFi Slot | 20. Audio Out |
| 2. USB Type-C 2 | 11. SPDIF | 21. USB 3.0 |
| 3. USB3.0 | 12. LAN | 22. USB 3.0 |
| 4. USB3.0 | 13. RS232 | 23. HDMI Out |
| 5. VESA40 Wall Mount (1000x400 mm) | 14. Touch 3 | 24. Touch 2 |
| 6. USB3.0 | 15. USB 2.0 | 25. HDMI 2 |
| 7. USB3.0 | 16. HDMI 1 | 26. HDMI 3 |
| 8. Slot-in PC | 17. DP IN | 27. HDMI 4 |
| 9. AC Power | 18. Touch 1 | 28. USB Type-C 1 |
| | 19. Audio In | |

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	105"
Type de dalle:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Surface d'affichage (mm):	2449.92(H) x 1033.56 (V) (104.6"diagonal)
Rapport d'aspect:	21:9
Résolution:	WUHD 5120x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors
Luminosité:	400 nits
Rapport de contraste:	4000:1(Typ.) 5000:1(Min. with DCR enabled)
Temps de réponse:	6.5ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000 Hours (Min.)
Traitement de surface:	Panel Hard Coating 3H Glass Anti-Glare 7H
Cadre:	19.5/19.5/29.8/41.2 mm
Orientation:	Landscape
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATE-FORME

Processeur:	Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	8GB LPDDR
Stockage:	64GB eMMC

TOUCH

Type/ Technologie:	IR Recognition
Résolution tactile:	32767 x 32767
Point de contact:	Windows: 40 Android: 20

INPUT

HDMI:	x4 (Rear x3 :HDMI 2.0 with CEC; Rear x 1 HDMI 2.1 with CEC)
DisplayPort:	1
Audio:	1
MIC(Microphone):	Built-in 8 Array Microphone
RS232:	1
OPS:	X1 OPS Slot
WiFi:	X1 Module Slot

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	X2 (inx1; outx1; 1000m for Android/PC; 100m for type-C)
-------	---

USB

Type A:	USB2.0 x 1 (Bottom) (for FW upgrade) USB3.0 x 6 (Top x 2 + Rear x 2 + Front x2), all support Smart USB
Type B:	3 (Bottom x 1; Rear x 2)
Type C:	2 [Rearx1: PD65W(65W with OPS, 100W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing ; Front x1:PD15W + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing]

HAUT-PARLEURS

20W x 2 + 20W x 1 subwoofer

TOP CAMERA PLATE

Yes

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Présentation sans fil avec retour tactile : Viewboard Cast:	Single screen sharing with Chromecast or up to 9 devices with vCast Sender or Airplay. No additional download is required to cast using Airplay or Chromecast.
---	--

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	Yes
Un clic vers Cloud Drive:	Yes
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	x1

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	On: 176W (Energy Star) / Off: <0.5W

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	1000 x 400
------------------------	------------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	20% ~ 80% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	98.71 x 44.49 x 4.06 in / 2507.2 x 1130.1 x 103.2mm
Emballage (pouces / mm):	105.19 x 51.38 x 11.02 in / 2668 x 1305 x 280mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	201.5lb/91.4Kg
Brut (lb / kg):	225.1lb/115.7Kg

REGULATIONS

cTUVus,FCC/ICES003, LBL(low blue light filter), FF(Flicker free), CE EMC, CB, RoHS Green BOM, RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List, DoC, EEL, WEEE, BSMI
--

VERSION ENERGY STAR

ES 8.0

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. 3m power cord by ship area
2. Remote control with AAA battery
3. 3m touch USB cable
4. Touch pen x 2
5. Quick Start Guide + Compliance statement
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera Plate
9. Screw x 6 (2 for camera , 4 for wall mount)
10. HDMI cable 3m

