


Clé Caractéristiques

- L'écran ultra-large de 92 pouces améliore le multitâche et la collaboration.
- La résolution 5K offre des images claires et des détails précis.
- Format d'image 21:9 optimisé pour le mode Premier Rang des salles Microsoft Teams.
- Réseau complet de 8 microphones et système de haut-parleurs 2.1 canaux 60 W pour un son de qualité supérieure.
- Les deux ports USB-C offrent une connectivité simplifiée et augmentent la productivité.



Produit Description

Le ViewBoard® IFP92UW offre une expérience interactive étendue avec son format d'image 21:9, optimisé pour les salles Microsoft Teams et le mode Premier Rang, ainsi que sa résolution 5K. Cet écran ultra-large de 92 pouces facilite le multitâche grâce à la fonctionnalité d'écran partagé, ce qui améliore la collaboration et la productivité lors des réunions d'équipe, des réunions et des sessions de brainstorming. Il dispose de capacités tactiles à 50 points très réactives qui capturent chaque entrée de manière naturelle et intuitive, offrant une précision du stylo sur du papier, complétée par une diffusion d'écran sans fil et fluide via vCast. De plus, son réseau de 8 microphones et sa barre de son de 60 W assurent une clarté audio optimale pour les participants en salle et à distance.

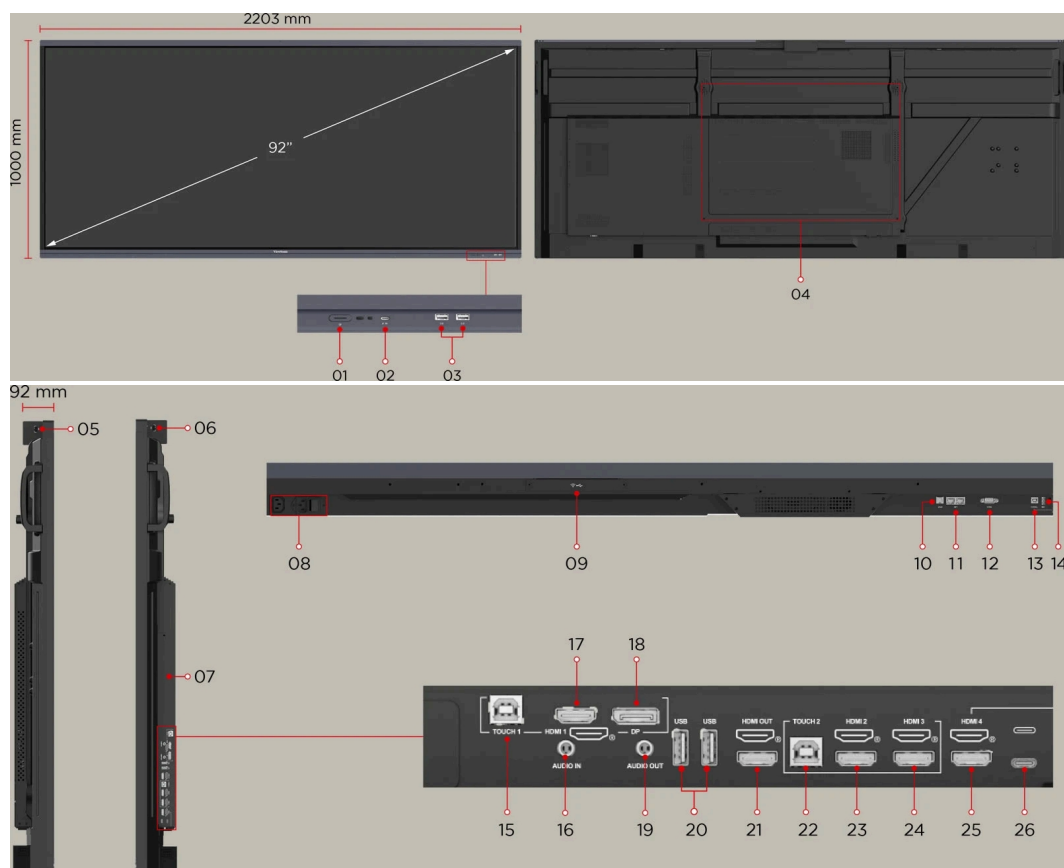

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Power | 11. LAN | 21. HDMI Out |
| 2. USB Type-C 2 | 12. RS232 | 22. Touch 2 |
| 3. USB 3.2 Gen 1 | 13. Touch 3 | 23. HDMI 2 |
| 4. VESA® Wall Mount (800x600 mm) | 14. USB 2.0 | 24. HDMI 3 |
| 5. USB 3.2 Gen 1 | 15. Touch 1 | 25. HDMI 4 |
| 6. USB 3.2 Gen 1 | 16. Audio In | 26. USB Type-C 1 |
| 7. Slot on PC | 17. HDMI 1 | |
| 8. AC Power | 18. DP IN | |
| 9. WiFi Slot | 19. Audio Out | |
| 10. SPDIF | 20. USB 3.2 Gen 1 *2 | |

AFFICHAGE

Taille de l'écran:	92"
Type de dalle:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Surface d'affichage (mm):	2141.952(H) × 903.636(V) (91.52" diagonal)
Rapport d'aspect:	21:9
Résolution:	WUHD 5120x2160(Pixels)
Colors:	1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)
Luminosité:	450nits (Typ.)
Rapport de contraste:	OC spec 5000:1 (typ.)
Temps de réponse:	<6.5ms
Angles de visualisation:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Durée de vie du rétroéclairage:	50,000hrs (typ.)

Traitement de surface:	Panel Hard Coating 3H Glass Anti-Glare + Anti-Fingerprint (7H Mohs; 9H pencil hardness)
Cadre:	19.48/19.48/29.78/41.18 mm
Orientation:	Landscape

PLATE-FORME

Processeur:	RK3588 Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	DDR4 8GB
Stockage:	128GB eMMC

TOUCH

Type/ Technologie:	IR Recognition
Résolution tactile:	32767 x 32767
Point de contact:	Windows: 50 Android and all other channels: 32

INPUT

HDMI:	Rear x4 (HDMI 2.1x 1, HDMI 2.0 x3)
DisplayPort:	1
Audio:	1
RS232:	1
OPS:	1 (OPS Slot 80pin)
WiFi:	1 (Module Slot)

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	1 in 1 out (Android & PC 10M/100M/1000Mbps)
-------	--

USB

Type A:	REAR x 1 (USB 2.0 support OTG) REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1) FRONT x 2 (USB 3.2 Gen 1) TOP x 2 (USB 3.2 Gen 1)
Type B:	REAR x 3 (USB 2.0)
Type C:	FRONT x1 (1*PD15W + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 3.2 Gen 1) REAR x1 [1*PD65W(65W with OPS, 100W without OPS) + DP1.2 + Data + 10M/100M sharing, USB 2.0]

HAUT-PARLEURS

20W x 2+ 20W x 1 (Subwoofer)

MICROPHONE

Built-in 8 Array Microphone

COMPATIBILITY

HDMI:	HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444), 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz
DisplayPort:	5120x2160

SYSTÈME D'EXPLOITATION EMBARQUÉ

Android 13

LOGICIELS ASSOCIÉS

Device Management:	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher:	Yes
Présentation sans fil avec retour tactile : Viewboard Cast:	Single screen sharing with Chromecast or up to 9 devices with vCast Sender or Airplay. No additional download is required to cast using Airplay or Chromecast.

FONCTIONS SPÉCIALES

All-in-one USB port:	USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels
Partage simple du réseau local entre l'IFP et l'appareil encastré:	(10/100/1000M) (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes

ALIMENTATION

Tension:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consommation:	On: 151.24W(Energy Star) / Off: <0.5W

ERGONOMICS

Montage mural (VESA®):	800 x 600
-------------------------	-----------

OPERATING CONDITIONS

Température (° C):	0°C to 40°C
Humidité:	20% ~ 80% RH non-condensing

DIMENSIONS (L X H X P)

Physique (pouces / mm):	86.73 x 39.37 x 3.62 in / 2203 x 1000 x 92mm
Emballage (pouces / mm):	92.52 x 44.72 x 8.5 in / 2350 x 1136 x 216mm

WEIGHT

Net (lb / kg):	147.7lb/ 67kg
Brut (lb / kg):	183lb/ 83kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, CE/EMC, CB/LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, LBL, FF, ErP-EEL, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH DoC, SCIP, WEEE, EPEAT
--

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1. 3m power cord by ship area
2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified)
3. Remote control with AAA battery x 2
4. 3m touch USB cable(USB 2.0)
5. Touch pen x 2 (VB-PEN-002)
6. Quick Start Guide with Compliance statement
7. RS232 adapter
8. Clamp x 5
9. Camera Plate x 2 (1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202)
10. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)
11. HDMI cable 3m (HDMI LA certified)

PC COMPATIBLE À ENCASTRER

VPC3X series / VPCF5-2A

