

SR860-EUK

SMARTMOUNT.

Chariot pour Écrans Plats

POUR ÉCRANS PLATS DE 43" À 75"+



Dimensions VESA
200 x 200 mm jusqu'à
800 x 400 mm



Charge maximale
125 lb
(56.7 kg)

- La conception améliorée des pieds facilite les déplacements autour de l'écran, notamment lors de l'utilisation d'un écran tactile ou d'une présentation
- La conception des pieds et leur espacement permettent de transporter l'écran plus facilement en raison des nombreuses possibilités de manipulation
- Les étagères fixes de 813 x 279 mm forment un emplacement pratique pour poser un ordinateur portable, un notebook, des crayons, etc.
- Vous pouvez ajouter des accessoires ACC-UCM à l'arrière du chariot pour monter des appareils AV supplémentaires
- Tests réalisés aux normes UL
- Câble IEC préinstallé



■ CACHE ARRIÈRE AMOVIBLE

Ce cache est placé à l'arrière de l'écran et crée un espace net et discret permettant de gérer les câbles et les composants. (L'étagère est en ABS ; un plastique neutre qui ne perturbe pas les signaux WiFi)



Le câble IEC inclus est préinstallé à l'intérieur des tubes du chariot (C13 en haut)

■ RÉGLAGE EN HAUTEUR

Permet de positionner les écrans à l'horizontale, de 1,25 à 1,65 m par rapport au sol



Le câble IEC sort du tubage du chariot et est routé à l'arrière (C14 en bas)

■ PASSE-CÂBLE MASQUÉ

Le cache arrière avec charnière permet de ranger le câble d'alimentation lors du déplacement ou du stockage du chariot

■ MANIABILITÉ SÛRE ET SIMPLE

De 4" (102mm) dont deux avec frein permettent de déplacer rapidement le chariot que ce soit sur du carrelage, un tapis ou pour franchir un seuil



Consultez la page peerless-av.com/en-us/patents pour plus d'informations sur les brevets.



Conforme aux normes ADA d'accessibilité, Section 308



La structure a été optimisée pour stocker plusieurs chariots dans un petit espace



La conception des montants permet de franchir facilement des portes de seulement 762 mm de large

✉ info@peerless-av.com
🌐 peerless-av.com

peerless-AV[®]
Driving Technology Through Innovation

SR860-EUK Chariot SmartMount® pour écrans plats de 43" à 75"+

Spécifications du produit

	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS DISPONIBLES
SR860-EUK	902 x 1958 x 736 mm (35.49" x 77.09" x 28.99")	31.8 kg (70 lb)	56.7 kg (125 lb)	Peinture en poudre texturée	Noir

Spécifications de l'emballage


	DIMENSIONS EMBALLÉ (L X H X P)	POIDS EMBALLÉ	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
SR860-EUK	44.1" x 37.8" x 6.11" (1120 x 960 x 155mm)	37.1 kg (81.8 lb)	735029351023	Structures gauche et droite, tube vertical, étagère en acier, adaptateur, d'écran universel, (2) roulettes pivotantes, (2) roulettes pivotantes verrouillables, cache arrière en plastique ABS, visserie et instructions	1

ACCESSOIRES


ACC149: (2) supports d'adaptateur de 600 mm de haut
ACC152: Kit roulettes de remplacement (2 verrouillables, 2 non verrouillables) 300 livres
ACC310: Accessoire pour les pieds de réglage

ACC-SB2: Grande barre de son universelle/montage VC
ACC-UCM: Support de composant AV Universel
ACC-V1500: Adaptateur VESA® 1 200 et 1 500 mm


Toutes dimensions = **pounces** (mm)

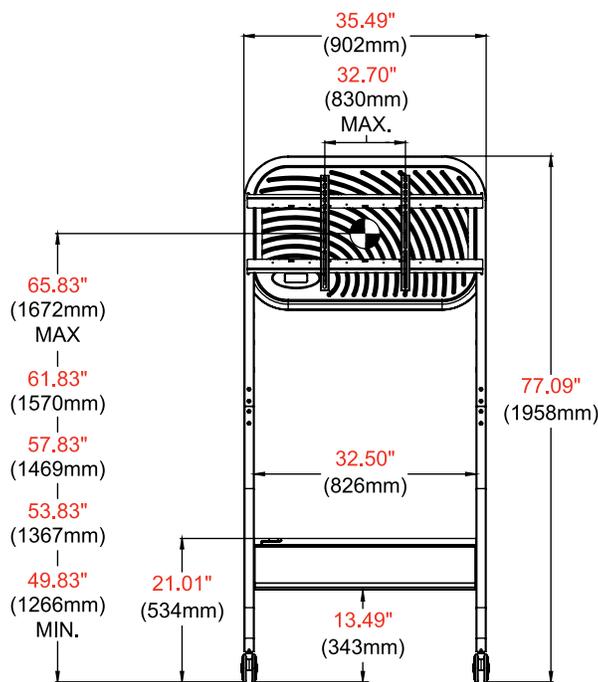

VUE AVANT

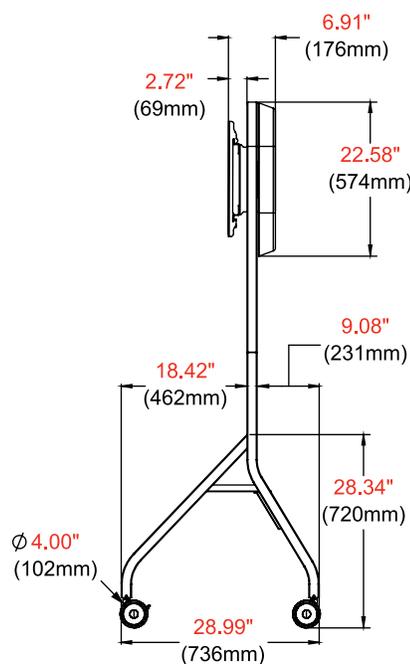

VUE LATÉRALE

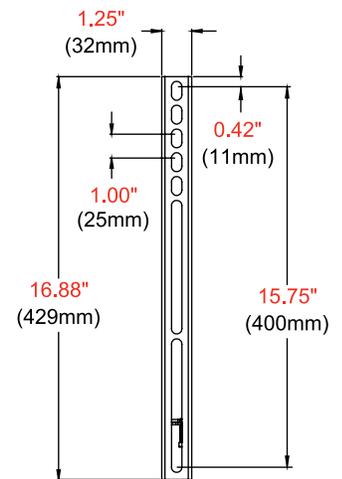

DÉTAIL RACCORD

Spécifications architecturales

Le chariot SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SR860-EUK et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez peerless-av.com pour obtenir la liste complète de solutions Peerless-AV, avec notamment nos écrans outdoor, bornes, supports d'écran, supports de projecteur, chariots/ supports sur pied et accessoires.

Peerless-AV
 2300 White Oak Circle
 Aurora, IL 60502
 États-Unis
(800) 865-2112
(630) 375-5100

Peerless-AV EMEA
 Unit 2 Curo Park
 Frogmore, St. Albans
 Hertfordshire, AL2 2DD
 Royaume-Uni
+44 (0) 1923 200 100

Peerless-AV B.V.
 Papendorpseweg 75
 3528 BJ Utrecht
 Pays-Bas
+31 (0) 70 770 8037

Peerless-AV Latin America
 Av. de las Industrias 413
 Parque Industrial Escobedo
 General Escobedo, N.L.,
 Mexique, 66062
+52 (81) 8384-8300

