

Vyper-KV25 II

Ultra-flat aluminum 26 cm
frameless line array element with 1" drivers



Descripción

El Vyper-KV25II y el Vyper-KV25RII son altavoces pasivos ultraplano compuestos por cuatro transductores de imán de neodimio de 1" cada uno, alojados en un elegante pero robusto chasis de aluminio.

El nuevo chasis sin marco de la Vyper-KV25II es perfecto para una instalación limpia y sin soportes en cualquier superficie plana o donde sea necesario un montaje empotrado en la pared.

Los cuatro transductores de cono muy próximos entre sí proporcionan auténticas características de array lineal: coherencia de fase, baja distorsión y escucha enfocada tanto en el campo cercano como a distancia del altavoz.

Dos valores diferentes de impedancia (8Ω - 32Ω) le permiten conectar hasta 8 altavoces Vyper-KV25 II de 32Ω de impedancia al mismo canal de salida del amplificador de 4Ω , lo que elimina la necesidad de líneas de 70 V para sistemas instalados de amplia distribución en los que el sonido pristino, la inteligibilidad y la elegancia son obligatorios.

Todos los componentes del Vyper-KV25 han sido diseñados por el departamento de I+D de K-array y se fabrican a medida bajo el sistema de control de calidad de K-array.

Vyper-KV25R II

Ultra-flat aluminum 26 cm
flush-mount line array element with 1" drivers



- - 4 woofers de imán de neodimio de 1"
- - Presión sonora máxima de 108 dB
- - Tecnología Pure Array
- - Dispersión vertical de 25° , cobertura horizontal de 140°
- - Impedancia de carga seleccionable de 8Ω - 32Ω
- - Visualmente discreto
- - Las capacidades modulares permiten unir más unidades para un array largo
- - IP65 apto para instalaciones en interiores y exteriores
- - con el accesorio IP incluido
- - Chasis de aluminio
- - Disponible en negro, blanco y color RAL personalizado
- - Acabados premium en oro de 24 quilates, pulido y cepillado disponibles

Vyper-KV25 II - Vyper-KV25R II

Especificaciones técnicas

Type	Passive line array loudspeaker
Transducers	4x 1" Neodymium magnet woofers
Frequency Response ¹	150 Hz - 18 kHz (-6 dB)
Max SPL ²	108 dB peak
Coverage	V. 25° H. 140°
Power Handling	75 W
Nominal Impedance	8 Ω - 32 Ω
Connectors	Euroblock 2,5/ 2-ST-5,08


Handling & Finishes

Material	Aluminum
Color	Black, White, Custom RAL
IP Rating	IP65
Dimensions (WxHxD)	Vyper-KV25 II: 40 x 260 x 22 mm (1.56 x 10.24 x 0.85 in) Vyper-KV25R II: 50 x 270 x 37 mm (1.95 x 10.63 x 1.45 in)
Weight	Vyper-KV25 II: 0.4 kg (0.88 lb) Vyper-KV25R II: 0.4 kg (0.88 lb)


¹ With dedicated preset.

² Maximum SPL is calculated using a signal with crest factor 4 (12dB) measured at 8 m then scaled at 1 m.

Vyper-KV25 II

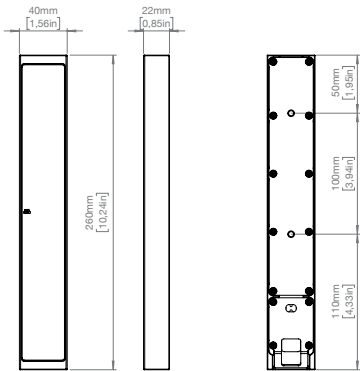

Vyper-KV25R II

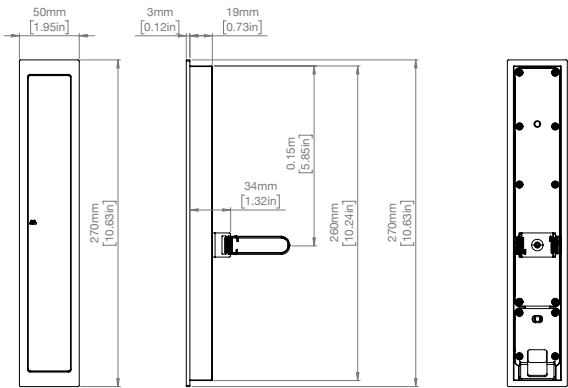

Notes:
Los altavoces pasivos requieren preajustes específicos cargados en amplificadores K-array integrados. Se introducen nuevos materiales y diseños en los productos existentes sin previo aviso. Los sistemas actuales pueden diferir en algunos aspectos de los presentados en este catálogo.

