



## EVOLVE DYNAMIC écran tactile

### EVD-7500 CH

- La certification EDLA de Google offre un haut niveau de sécurité tout en permettant aux utilisateurs d'accéder aux applications qu'ils utilisent habituellement
- La toute nouvelle intégration Xyte par l'écran Evolve permet aux administrateurs de configurer, de gérer et surveiller tous les appareils depuis une interface unique, tout en améliorant simultanément les options de service et de support
- L'Evolve a été pensé pour l'avenir. Grâce à la puissance de son processeur octa-core et à ses composants haut de gamme, il offre des performances durables et une fiabilité à toute épreuve
- La certification ENERGY STAR témoigne de notre engagement en faveur de produits économes en énergie, permettant de réduire le coût total de revient tout au long du cycle de vie de l'appareil
- Legamaster propose une gamme complète de systèmes de montage et de périphériques compatibles avec la série Evolve

Art.No. **7-8031400-75CH**


GTIN **8713797113885**



- Certifié EDLA Android 14 (évolutif)
- Processeur octa-core optimisé pour des performances fiables et constantes
- Verre anti-éblouissement
- Technologie infrarouge de haute précision avec 50 points de contact
- 3 ports HDMI d'entrée + 2 ports USB-C
- L'intégration de Xyte offre des mises à jour OTA gratuites et sécurisées, une fonctionnalité MDM et des fonctions d'assistance optimisées
- Partage sans fil intégré
- Certifié ENERGY STAR
- Luminosité 450 cd/m2
- Connectivité Wifi 6 / Bluetooth 5.3 / Sortie audio 40W
- Panneau collé à zéro écart avec un contraste et une luminosité élevés

### Accessoires

- AL OPS ordinateur AL-i5-1235U W11 (Art.No. 7-8613103-03)
- EasyFix détecteur de présence IR100 (Art.No. 7-870940)
- Lecteur de cartes NFC USB 3.0 (Art.No. 7-870950)
- SPITFIRE caméra de conférence 4K Ultra HD (Art.No. 7-870030)
- AGORA barre vidéo et audio tout-en-un 4K Ultra HD (Art.No. 7-870031)

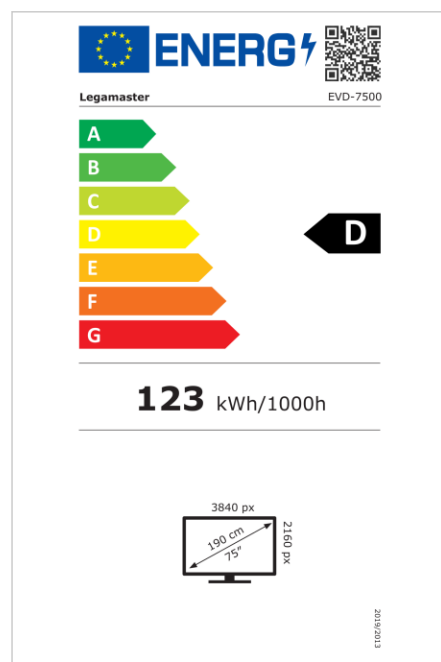

# EVOLVE DYNAMIC écran tactile

EVD-7500 CH

## Affichage

- Diagonale d'affichage: 75 pouce
- Technologie d'affichage: LCD
- Technologie panel: IPS
- Type de rétroéclairage: Direct LED
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Luminosité de l'écran: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Affichage du nombre de couleurs: 1,073 milliard de couleurs
- Rapport de contraste (statique): 1200:1
- Rapport de contraste (dynamique): 5000:1
- Ratio d'aspect: 16:9
- Fréquence de rafraîchissement de l'affichage: 60 fps
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vue: H: 178° / V: 178°
- Commande d'affichage: Écran tactile OSD, Télécommande IR, Clavier, RS-232C, Ethernet
- Durée de vie: 50000 les heures
- Durabilité: 18/7
- Orientation de l'écran: Paysage

## Système tactile

- Technologie d'écran tactile: Infrarouge avancé de haute précision
- Technologie tactile: Sensible à la pression
- Nombre de points de contact: 50
- Précision tactile: 1 mm
- Temps de réponse du système tactile: 2 ms
- Résolution tactile: 32768 x 32768 px
- Interface tactile: 2x USB 3.0 Type-B
- Commande tactile: Doigt, Gant, Paume, Stylet

## Verre

- Type de verre: Verre de sécurité trempé à chaud
- Technologie de traitement du verre: Revêtu
- Traitement de la surface du verre: Anti-éblouissement
- Dureté du verre: Mohs 7
- Épaisseur du verre: 3 mm

## Ports et interfaces

- Ports d'entrée HDMI: 3x 2.0 Type-A
- Ports de sortie HDMI: 1x 2.0 Type-A
- Ports USB: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | jusqu'à 15W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | jusqu'à 65W)
- Ports DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- Ports VGA (D-Sub): 1x VGA (DB-15)
- Ports Ethernet: 2x RJ-45
- Ports d'entrée audio: 2x Jack 3.5 mm
- Ports de sortie audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type de port série: RS-232

## Système

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Graphique: Arm Mali-G52 MC3
- Taille de la mémoire: 4 GB
- Taille de stockage: 32 GB
- Système d'exploitation: Android 14

## Audio Video

- Appareil photo intégré: Non
- Microphone intégré: Non
- Haut-parleurs intégrés: Oui
- Nombre d'intervenants: 2
- Spécifications des haut-parleurs: 2x20W

## Réseau

- Normes Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Normes Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Version Bluetooth: 5.3

## Puissance

- Alimentation électrique: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Consommation électrique (en veille): 0.5 W
- Échelle d'efficacité énergétique: A à G

## Conditions de fonctionnement

- Humidité relative de fonctionnement: 20 % - 80 %
- Humidité relative de stockage: 1 % - 80 %
- Température de fonctionnement: 5 °C - 35 °C
- Température de stockage: -15 °C - 45 °C

## Montage

- Interface de montage VESA: 800 x 600
- Vis appropriée: M8

## Dimensions & Logistique

- Dimensions du produit (L x H x P): 1714 x 1033 x 84 mm
- Dimensions du panneau (L x H x P): 1271 x 781 x 83 mm
- Dimensions du carton d'emballage (L x H x P): 1130 x 190 x 1860 mm
- Poids brut: 57.53 kg
- Poids net: 48.62 kg
- Numéro du tarif douanier: 852852100000

## Données sur l'emballage

- Contenu du colis: e-Screen, 2x stylet passif à double face, Câble d'alimentation 1,8m, Télécommande

## Garantie

- Garantie du produit: 3 années
- Extension de garantie: 2 années