


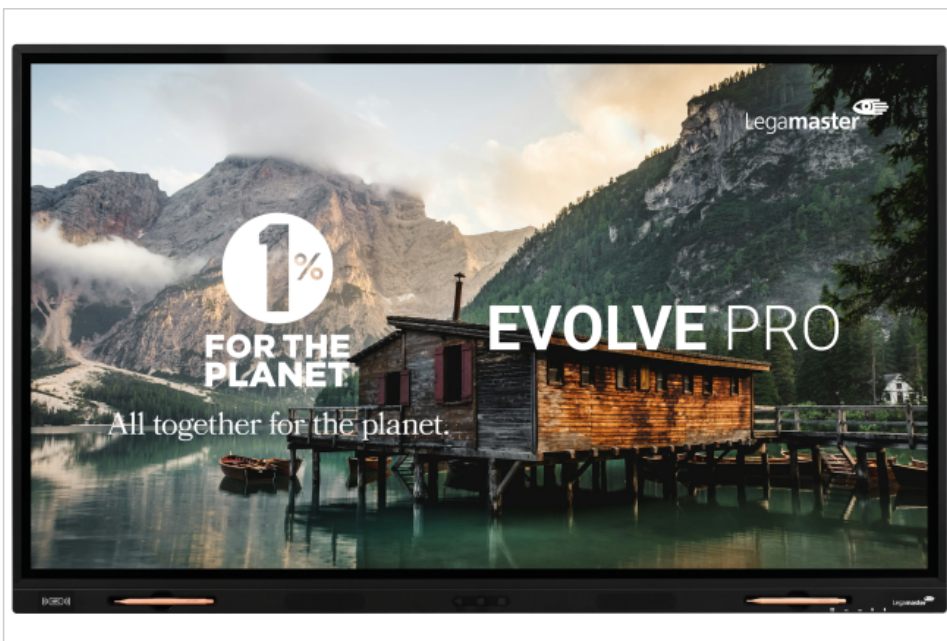

EVOLVE PRO écran tactile

EVP-7500 CH


- Notre série EVOLVE PRO offre les meilleures spécifications de sa catégorie, associées à notre logiciel le plus convivial à ce jour
- Displaynote Montage offre une application de partage sécurisée et fiable. Les outils pédagogiques Gynzy rendent les enseignants plus efficaces et leurs cours plus amusants et interactifs, tandis que notre système MDM intégré rassurera les administrateurs de systèmes et les installateurs audiovisuels
- La certification EDLA de Google garantit non seulement un accès complet à toutes les applications du Playstore, mais aussi des correctifs et des mises à jour de sécurité fréquents
- Le chipset octa-core et la version évolutive d'Android, combinés à 8 Go de RAM, font de l'EVOLVE PRO un choix à l'épreuve du temps
- EVOLVE PRO est livré avec un système MDM gratuit et un service client amélioré basé sur Xyte. Cette intégration permettra d'améliorer et d'accélérer le déploiement, le service et la maintenance et offrira aux utilisateurs des mesures et un suivi du système. Cela permettra d'obtenir de meilleurs résultats en termes de temps de fonctionnement, de résoudre plus rapidement les problèmes et de réduire le nombre de déplacements de camions

Art.No. **7-8031401-75CH**

GTIN **8713797114165**



- Certifié EDLA Android 14 (évolutif)
- Processeur octa-core optimisé pour des performances fiables et constantes
- Verre gravé anti-éblouissement mat
- Technologie infrarouge de haute précision avec 50 points de contact
- L'intégration de Xyte offre des mises à jour OTA gratuites et sécurisées, une fonctionnalité MDM et des fonctions d'assistance optimisées
- Application de partage sans fil
- Outils pédagogiques et logiciel de tableau blanc Gynzy avec licence gratuite de 5 ans
- Certifié ENERGY STAR
- Connectivité Wifi 6 / Bluetooth 5.3 / Sortie audio 60W
- Luminosité 550 cd/m2
- Scanner NFC intégré / Emplacement OPS
- Filtre de lumière bleue disponible

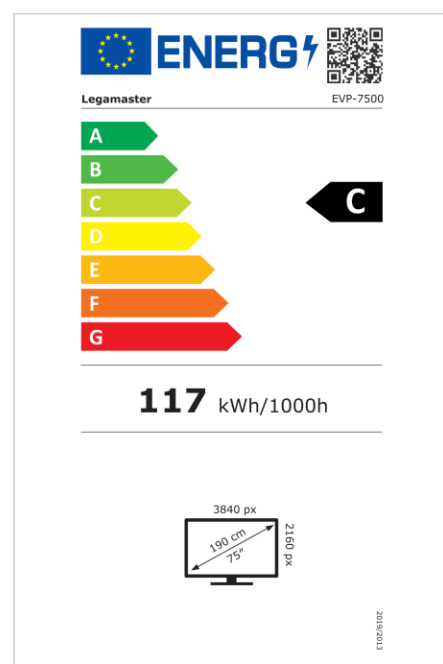

EVOLVE PRO écran tactile

EVP-7500 CH

Affichage

- Diagonale d'affichage: 75 pouce
- Technologie d'affichage: LCD
- Résolution de l'écran: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Luminosité de l'écran: 550 cd/m²
- Affichage du nombre de couleurs: 1,073 milliard de couleurs
- Rapport de contraste (statique): 1200:1
- Rapport de contraste (dynamique): 5000:1
- Ratio d'aspect: 16:9
- Fréquence de rafraîchissement de l'affichage: 60 fps
- Temps de réponse: 8 ms
- Angle de vue: H: 178° / V: 178°
- Commande d'affichage: Écran tactile OSD, Télécommande IR, Clavier, RS-232C, Ethernet
- Durée de vie: 50000 les heures
- Durabilité: 18/7
- Orientation de l'écran: Paysage

Système tactile

- Technologie d'écran tactile: Infrarouge avancé de haute précision
- Technologie tactile: Sensible à la pression
- Nombre de points de contact: 50
- Précision tactile: 1 mm
- Temps de réponse du système tactile: 2 ms
- Résolution tactile: 32768 x 32768 px

Verre

- Type de verre: Verre de sécurité trempé à chaud
- Technologie de traitement du verre: Gravé
- Traitement de la surface du verre: Anti-éblouissement
- Dureté du verre: Mohs 7
- Épaisseur du verre: 3 mm

Ports et interfaces

- Ports d'entrée HDMI: 3x 2.0 Type-A
- Ports de sortie HDMI: 1x 2.0 Type-A
- Ports USB: 2x USB 2.0 Type-A, 4x USB 3.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | jusqu'à 100W), 1x USB 3.1 Type-C (DP1.2 | jusqu'à 15W), 2x USB 2.0 Type-B
- Ports DisplayPort: 1x DisplayPort 1.2
- Ports VGA (D-Sub): 1x VGA (DB-15)
- Ports Ethernet: 2x RJ-45
- Ports d'entrée audio: 2x Jack 3.5 mm
- Ports de sortie audio: 1x Jack 3.5 mm, 1x TOSLINK (S/PDIF)
- Type de port série: RS-232

Système

- CPU: Arm Cortex-A72x4, Arm Cortex-A53x4
- Graphique: Arm Mali-G52 MC3
- Taille de la mémoire: 8 GB
- Taille de stockage: 128 GB
- Système d'exploitation: Android 14

Audio Video

- Appareil photo intégré: Non
- Microphone intégré: Non
- Haut-parleurs intégrés: Oui
- Nombre d'intervenants: 3
- Spécifications des haut-parleurs: 2x20W | 1x20W (Subwoofer)

Réseau

- Normes Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Normes Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Version Bluetooth: 5.3
- Fonction de point d'accès: Oui

Puissance

- Alimentation électrique: AC | 100-240 V | 50/60 Hz
- Consommation électrique (en veille): 0.5 W
- Échelle d'efficacité énergétique: A à G

Conditions de fonctionnement

- Humidité relative de fonctionnement: 20 % - 80 %
- Humidité relative de stockage: 1 % - 80 %
- Température de fonctionnement: 5 °C - 35 °C
- Température de stockage: -15 °C - 45 °C

Montage

- Interface de montage VESA: 800 x 600
- Vis appropriée: M8

Dimensions & Logistique

- Dimensions du produit (L x H x P): 1714 x 1033 x 84 mm
- Dimensions du carton d'emballage (L x H x P): 1130 x 190 x 1860 mm
- Poids brut: 59.33 kg
- Poids net: 49.32 kg
- Numéro du tarif douanier: 852852100000

Données sur l'emballage

- Contenu du colis: e-Screen, 2x stylet passif à double face, Câble d'alimentation 1,8m, Télécommande

Garantie

- Garantie du produit: 5 années
- Extension de garantie: 3 années